

GENIX کامل کننده نسل جدیدی از دستشویی های مورد نیاز، با کارایی بسیار بالا می باشد. از ویژگی های بارز آنها میتوان به نصب سریع، کاربردی راحت و نگرانی آسان اشاره کرد که ضمن تحقق خواسته شما از نصب یک سرویس دستشویی راحت و سریع، نقطه عطفی در نصب و راه اندازی دستشویی در مکان های باورنکردنی محسوب می شوند.

اطلاعات فنی:

دامنه دمای سیال: 0°-50°C

نوع سیال پمپاژ شونده: فاضلاب های همراه با مواد رسوب شدنی طبق استاندارد EN 12050-3

دارای گواهینامه های استاندارد: VDE - GS, LGA, VDE - EMC


میزان آبدهی و گنجایش تانک: مناسب برای فلاش تانکهایی با حجم ۶ و ۹ لیتر طبق استاندارد EN 12050-3
کلاس محافظتی: IP 44



کاربردها:

ایستگاه های انتقال فاضلاب تمام اتومات GENIX، در زمانی که توالت ها و پس آب های موجود در دستشویی ها، دوش ها و یوان های حمام به خودی خود صورت نمیگیرند و یا در صورت نیاز به نصب دستشویی در حین بازسازی، تعمیرات و یا ساختمان سازی کارایی فوق العاده ای دارند.

در مدل GENIX 110، علاوه بر توالت میتوان با اتصال یک لوله فاضلاب اضافی از سایر امکانات مانند دستشویی همراه توالت و یا بیده نیز استفاده کرد، در مدل GENIX 130، کاربرد می تواند علاوه بر توالت با اتصال سه لوله فاضلاب در محل های در نظر گرفته شده از سایر امکانات همانند دوش دستشویی و یا بیده استفاده نماید.

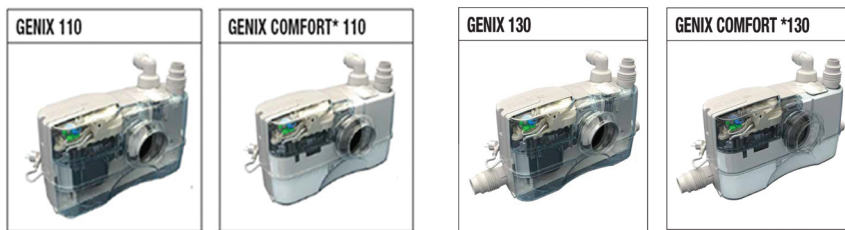

مناسب برای توالت و دستشویی

مناسب برای توالت و دستشویی و دوش حمام

مدل معمولی ۱۱۰ مدل بی صدا ۱۱۰ مدل معمولی ۱۳۰ مدل بی صدا ۱۳۰

پوشش صدگیر در نظر گرفته شده در مدل های COMFORT که جهت کاهش ارتعاشات صدا تا 5 db کاربرد دارند

خصوصیات GENIX: مجهز بودن به موتوری پر قدرت و مطمئن و همچنین سیستم خردکننده قوی با تیغه هایی از جنس استنلس استیل و با پوشش نیکل ضمن افزایش عمر مفید دستگاه، کاربرد را از هرگونه سرویس و بازرسی روزانه دستگاه بی نیاز می سازد. در صورت انسداد موتور می توانید به راحتی و تنها با باز کردن دو پیچ وشیر تخلیه، موتور را باز کرده و علت گیر بودن موتور را برطرف نمود.



باز کردن پوشش موتور برای دسترسی آسان در رفع گیر کردن تیغ های خردکننده


شیر و لوله تخلیه برای سرویس دستگاه

دسترسی آسان به خازن و برد الکترونیکی و کلید تحت فشار

نسل جدید مستحکم و بادوام

موتوری بی صدا با کارایی بالا

نسل جدید دستشویی های داب با سیستم ضد بو و خروجی و نت

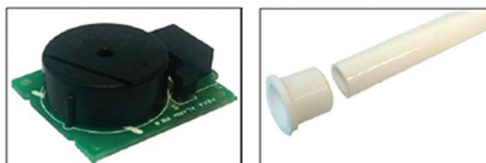


سیستم هشدار دهنده صوتی

لوله و تبدیل

در مدل ۱۳۰، شیرهای یک طرفه در ورودی های سیستم که در کف و کناره ها تعبیه شده اند، قرار داشته و در سایر مدلها در لوله خروجی قرار گرفته اند. جهت جلوگیری از پرسیدن بیش از حد دستگاه و همچنین تنظیم آسان سیستم با شیوه های نصب متفاوت، به دفترچه راهنمای طریقه نصب مراجعه نمایید و نیز می توانید از سیستم هشدار دهنده صوتی و یک لوله آداپتور که بعنوان لوازم جانبی GENIX در نظر گرفته شده اند استفاده کنید.

ویژگی های ساختاری :

مخزن از جنس پلی پروپیلین ۱۵٪ GF (فایبرگلاس) ، شفت موتور استنلس استیل و تیغه های خردکننده از جنس استنلس استیل با پوششی نیکل می باشند . پروانه ها از جنس PPO با ۳۰٪ GF (فایبرگلاس) ، شفت موتور استنلس استیل و روکش موتور نیز از استنلس استیل بوده و مجهز به سیستم محافظتی در برابر گرم شدن بیش از حدسیم پیچ موتور است.

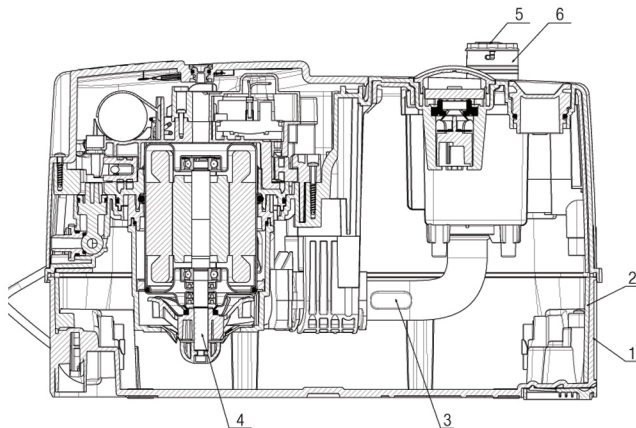


شماره	نام قطعه	نوع جنس	
۱	تانک	PP 15% BARIUM	
۲	پوشش ضد صوت	PP 70% BARIUM	
۳	لوله	EPDM	
۴	اجزا فلنج V230-50Hz	پوشش موتور	AISI 304
		شفت موتور	AISI416
		پروانه	PPO 30% FIBERGLASS
		استاتور خردکننده	AISI 304
		مهره پروانه	PPO 30% FIBERGLASS
		رتور خردکننده	AISI 420
		فلنج	PP 30% FIBERGLASS
		بدنه پمپ	PP 30% FIBERGLASS
		رینگ تنظیم کننده	PP 30% FIBERGLASS
		دیفیوزر	PP 30% FIBERGLASS
۵		بدنه شیر بکطرفه	PP 30% FIBERGLASS
		شیر بیضی شکل	EPDM
		OR-311829.82 X 2062	NBR
۶	لوله خروجی	PP 30% FIBERGLASS	

اطلاعات فنی ، اندازه و ابعاد :

MODEL	VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX KW	ELECTRICAL DATA		In A
			P2 NOMINAL		
			KW	HP	
GENIX 110	1 x 230 V ~	490	0,32	0,44	2,3
GENIX 130	1 x 230 V ~	490	0,32	0,44	2,3
GENIX COMFORT 110	1 x 230 V ~	490	0,32	0,44	2,3
GENIX COMFORT 130	1 x 230 V ~	490	0,32	0,44	2,3

MODEL	A	B	C	D	F	G	H	H1	H2	I	L	L1	L2	M	N	PACKING DIMENSION			VOLUME (mc)	WEIGHT Kg
																L/A	L/B	H		
GENIX 110	183	118	45	60	42	178	277	323	351	170	456	322	307	118	87	538	227	426	0,0520	10,3
GENIX 130	183	118	45	60	42	178	277	323	351	170	456	322	307	118	87	538	227	426	0,0520	10,6
GENIX COMFORT 110	183	118	45	60	42	178	277	323	351	170	456	322	307	118	87	538	227	426	0,0520	11,5
GENIX COMFORT 130	183	118	45	60	42	178	277	323	351	170	456	322	307	118	87	538	227	426	0,0520	12

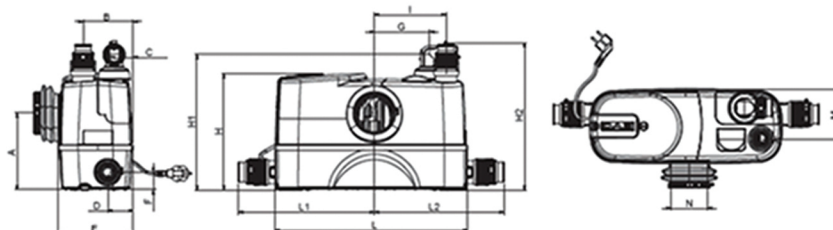




دستور العمل نصب :

GENIX شامل تمامی وسایل مورد نیاز از قبیل شیرهای یکطرفه ، بست لوله ، لوله تنظیم کننده ، پیچ های مخصوص محکم کردن دستگاه به زمین ، مهره های پلاستیکی جهت از بین بردن لرزش دستگاه و لوله گاید ، جهت نصب سریع و آسان دستشویی می باشد . برای اطلاعات بیشتر از چگونگی نصب سریع سیستم GENIX ، می توانید به دفترچه راهنمای آن مراجعه نمائید.

شرایط انتخاب لوله و ارتفاع مورد نیاز

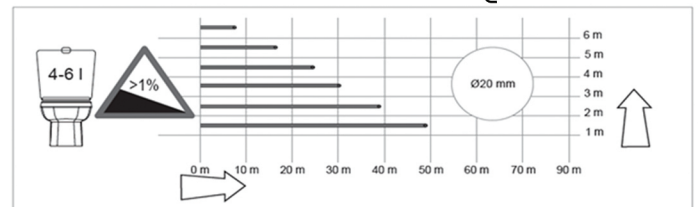

شرایط قرارگیری کلیدهای دیپ سوئیچ

