

# پمپ های جتی چند پروانه مدل EURO

ساختار

بدنه پمپ: چدن (EURO) - استیل (EUROINOX) - تکنوپلی مر (EUROCOM)

پروانه: تکنوپلی مر

شفت: استیل

سیل مکانیکی: گرافیت / سرامیک

بازدهی: ۱۰ تا ۱۲۰ لیتر / دقیقه با ارتفاع بالاتر از ۷۲ متر

حد دمایی مایع: از ۰ تا +۳۵ درجه سانتی گراد برای استفاده خانگی

و از ۰ تا +۴۰ درجه سانتی گراد برای سایر استفاده ها

حد اکثر درجه حرارت عملیاتی: +۴۰ درجه سانتی گراد

حد اکثر فشار عملیاتی: ۸ بار (۸۰۰ کیلوپاسکال)



EURO



EUROCOM

EURO M-P: پمپ یورو ساد + اینورتر



EUROINOX

استاندارد ارد حفاظت: IP ۴۴

استاندارد ارد عایق: Class F


استاندارد ارد حفاظتی الکترونیکی: IP ۵۵

موارد مصرف:


- بسیار بی صدا برای استفاده خانگی

- فشار و دبی بالا برای استفاده در باغ و آبیاری گیاهان

## EURO - EUROINOX - EUROCOM 30

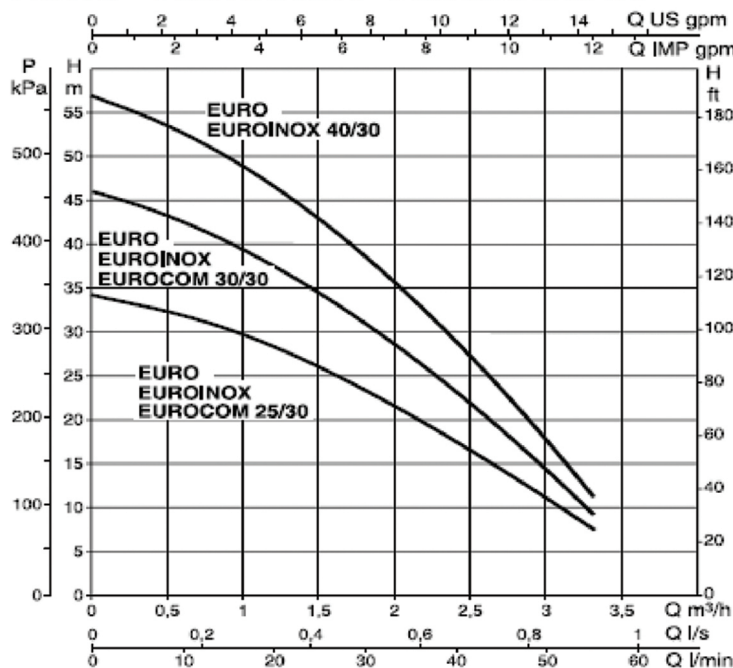

## EURO - EUROINOX - EUROCOM 50

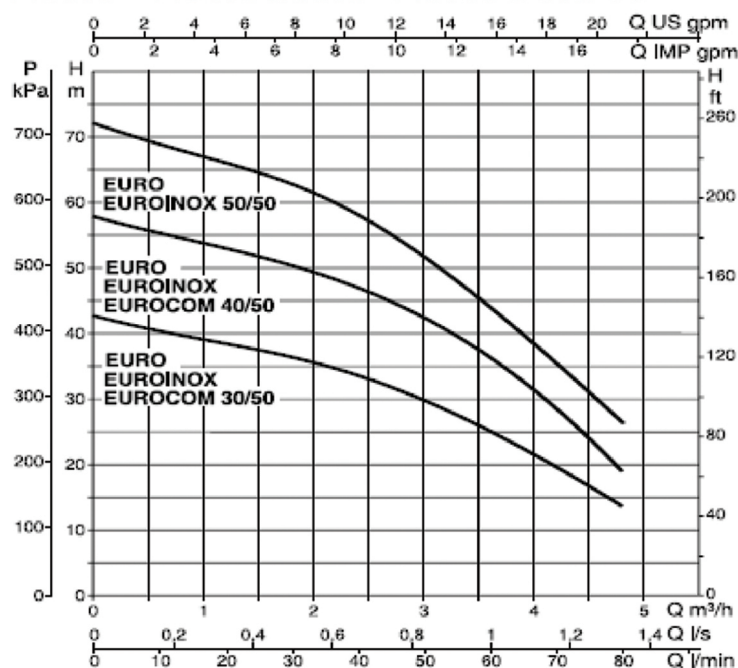

## EURO - EUROINOX - EUROCOM 80

