




پدیدهای نو در تکنولوژی سیالات
New Phenomenon In Fluid Technology

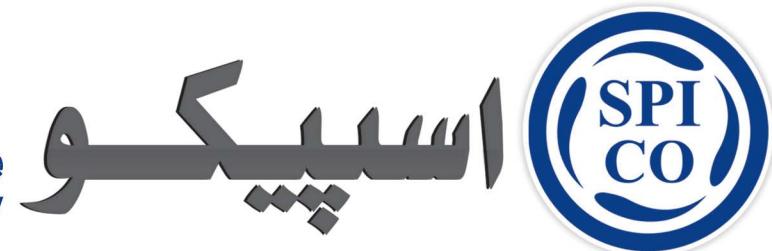

تابلو کنترل تمام اتوماتیک هوشمند

تک فاز - سه فاز (0.37-150kw)



SPICO

www.spico.ir

- ✓ SPL ✓ SC2
- ✓ SPS ✓ SPT 1
- ✓ SPM ✓ SPT 2
- ✓ SC1 ✓ SP - MP1

Design & Manufacture of Industrial and Agricultural Pumps & Control Panel

تولیدکننده انواع پمپهای کفکش، لجنکش، شناور و تابلوهای کنترل

مشخصات فنی

اسپیکو

SP - MP1 (220V)

تابلو کنترل تمام اتوماتیک و هوشمند در ابعاد بزرگ با صفحه نمایشگر LCD ، طراحی برای پمپ های تکفاز (0/37kw – 2/2kw) به همراه خازن راه انداز (25μf – 80μf) کاربردی فوق العاده برای راه اندازی پمپ های شناور تکفاز



**SPS 511 LCD (220V)
SPS 531 LCD (380V)**

تابلو کوچک تمام اتوماتیک و هوشمند ، دارای LCD رنگی. تکفاز و سه فاز قابلیت نصب فرمانهای فلوتر مکانیکی و کلید تحت فشار برای کنترل پمپ های تکفاز (25μf – 70μf) به همراه خازن راه انداز (0.75kw – 7.5kw) و سه فاز (0.37kw – 2.2kw) .

نصب راحت و تنظیم ساده ، کاربردی فوق العاده برای راه اندازی انواع پمپ های تکفاز و سه فاز

**SPM 511 LCD (220V)
SPM 531 LCD (380V)**

تابلو در ابعاد متوسط، تمام اتوماتیک و هوشمند، تکفاز و سه فاز ، دارای نمایشگرهای LCD رنگی برای کنترل و نمایش شرایط کارکرد پمپ، قابلیت نصب راحت و آسان، قابلیت نصب فرمان فلوتر مکانیکی و کلید تحت فشار برای پمپ های تکفاز (0/37kw – 2/2kw) به همراه خازن راه انداز (25μf – 100μf) ، کاربردی فوق العاده برای راه اندازی انواع و اقسام پمپ های شناور تکفاز و سه فاز



**SPL 511 LCD (220V)
SPL 531 LCD (380V)**

تابلو کنترل در ابعاد بزرگ، تمام اتوماتیک و هوشمند، دارای نمایشگرهای تصویری برای کنترل و نمایش شرایط کارکرد پمپ، قابلیت کارکرد به صورت دستی و اتوماتیک به وسیله فلوتر مکانیکی و کلید تحت فشار، قابلیت کنترل از راه دور به وسیله کامپیوتر (PC) و یا به وسیله یک تابلو کنترل فرعی SC تا 1200 متر. برای راه اندازی و کنترل پمپ های تکفاز (5/5kw – 15kw) به همراه خازن های راه انداز (50μf – 120μf) ، برای راه اندازی انواع و اقسام پمپ های آب از جمله کف کش و لجن کش و شناور تکفاز و سه فاز

**SPL 512 LCD (220V)
SPL 532 LCD (380V)**

تابلو کنترل در ابعاد بزرگ ، تمام اتوماتیک و هوشمند، دارای نمایشگرهای تصویری برای کنترل و نمایش کارکرد دو دستگاه پمپ، قابلیت کارکرد به صورت دستی و اتوماتیک به وسیله فلوتر مکانیکی و کلید تحت فشار، قابلیت کنترل از راه دور به وسیله کامپیوتر (PC) و یا به وسیله یک تابلو کنترل فرعی SC تا 1200 متر برای راه اندازی و کنترل پمپ های تکفاز (3kw – 4kw) و سه فاز (3kw – 4kw) ، کاربرد در بوستر پمپ های خطی و بوستر پمپ های شناور و پمپ های لجن کش



**SPM 911 LCD (220V)
SPM 931 LCD (380V)**

تابلو کنترل تمام اتوماتیک و هوشمند در ابعاد متوسط با صفحه نمایش LCD رنگی برای نمایش کارکرد پمپ، قابلیت برنامه ریزی، گزارش و کنترل به وسیله (PC) برای راه اندازی و کنترل پمپ های تکفاز (0/37kw – 2/2kw) و سه فاز (0.75kw – 4 kw) طراحی و ساخته شده است قابلیت کنترل به صورت دستی و اتوماتیک به وسیله فلوتر مکانیکی و کلید تحت فشار

**SC 1 + SPL 911 LCD (220V)
SPL 931 LCD (380V)**

مجموعه تابلو کنترل تمام اتوماتیک هوشمند با صفحه نمایشگر LCD رنگی، قابلیت کنترل و گزارش گیری به وسیله (PC)، قابلیت کنترل و گزارش گیری به وسیله (PC)، قابلیت برآمد و گزارش گیری به وسیله (PC). قابلیت راه اندازی و کنترل از راه دور تا مسافت 1200 ، برای راه اندازی و کنترل دو دستگاه پمپ تکفاز (0/37kw – 4kw) و یا سه فاز (0/75kw – 15kw) به همراه خازن راه انداز (50μf – 120μf) قابلیت کارکرد به صورت دستی و اتوماتیک به وسیله فلوتر مکانیکی و کلید تحت فشار، قابلیت نصب سنسور حرارتی (Termostatic Sensor) ، قابلیت تشخیص متداول نبودن فازها کنترل فاز و جریان، تشخیص عدم توالی فازها



**SC 2 + SPL 912 LCD (220V)
SPL 932 LCD (380V)**

مجموعه تابلو های هوشمند با صفحه نمایشگر LCD رنگی، قابلیت برنامه ریزی، کنترل و گزارش گیری به وسیله (PC). قابلیت راه اندازی و کنترل از راه دور تا مسافت 1200 ، برای راه اندازی و کنترل دو دستگاه پمپ تکفاز (0/37kw – 4kw) و یا سه فاز (0/75kw – 15kw) قابلیت کارکرد به صورت دستی و اتوماتیک به وسیله فلوتر مکانیکی و کلید تحت فشار، قابلیت نصب سنسور حرارتی (Termostatic Sensor) برای هر پمپ به صورت جداگانه کاربردی مطمئن برای بوستر پمپ های صنعتی و کشاورزی

SPT 1+ PT 100

تابلو کنترل تمام اتوماتیک و هوشمند در ابعاد بزرگ با صفحه نمایشگر LCD رنگی، قابلیت کنترل و برنامه ریزی به وسیله (PC)، قابلیت کارکرد به صورت دستی و اتوماتیک برای اندازی پمپ های آب با توان بالا (25kw – 125kw) به صورت دو ضرب ستاره مثبت، دارای سنسور نشتی آب (Leakage)، سنسور حرارتی (Termo Gard) و همچنین به صورت سفارشی قابلیت نصب تجهیزات کنترل (PT 100) را دارا می باشد.

SPT 2

تابلو کنترل تمام اتوماتیک و هوشمند در ابعاد بزرگ با صفحه نمایشگر LCD رنگی، قابلیت کنترل و برنامه ریزی به وسیله (PC)، قابلیت کارکرد به صورت دستی و اتوماتیک برای اندازی بصورت دو ضرب ستاره مثبت دو دستگاه پمپ خطی و یا شناور و یا کفکش با قدرت بالاتر از 15kw به صورت بوستر پمپ ، دارای سنسور نشتی آب (Leakage)، سنسور حرارتی (Termo Gard) برای هر دو پمپ به صورت جداگانه

