



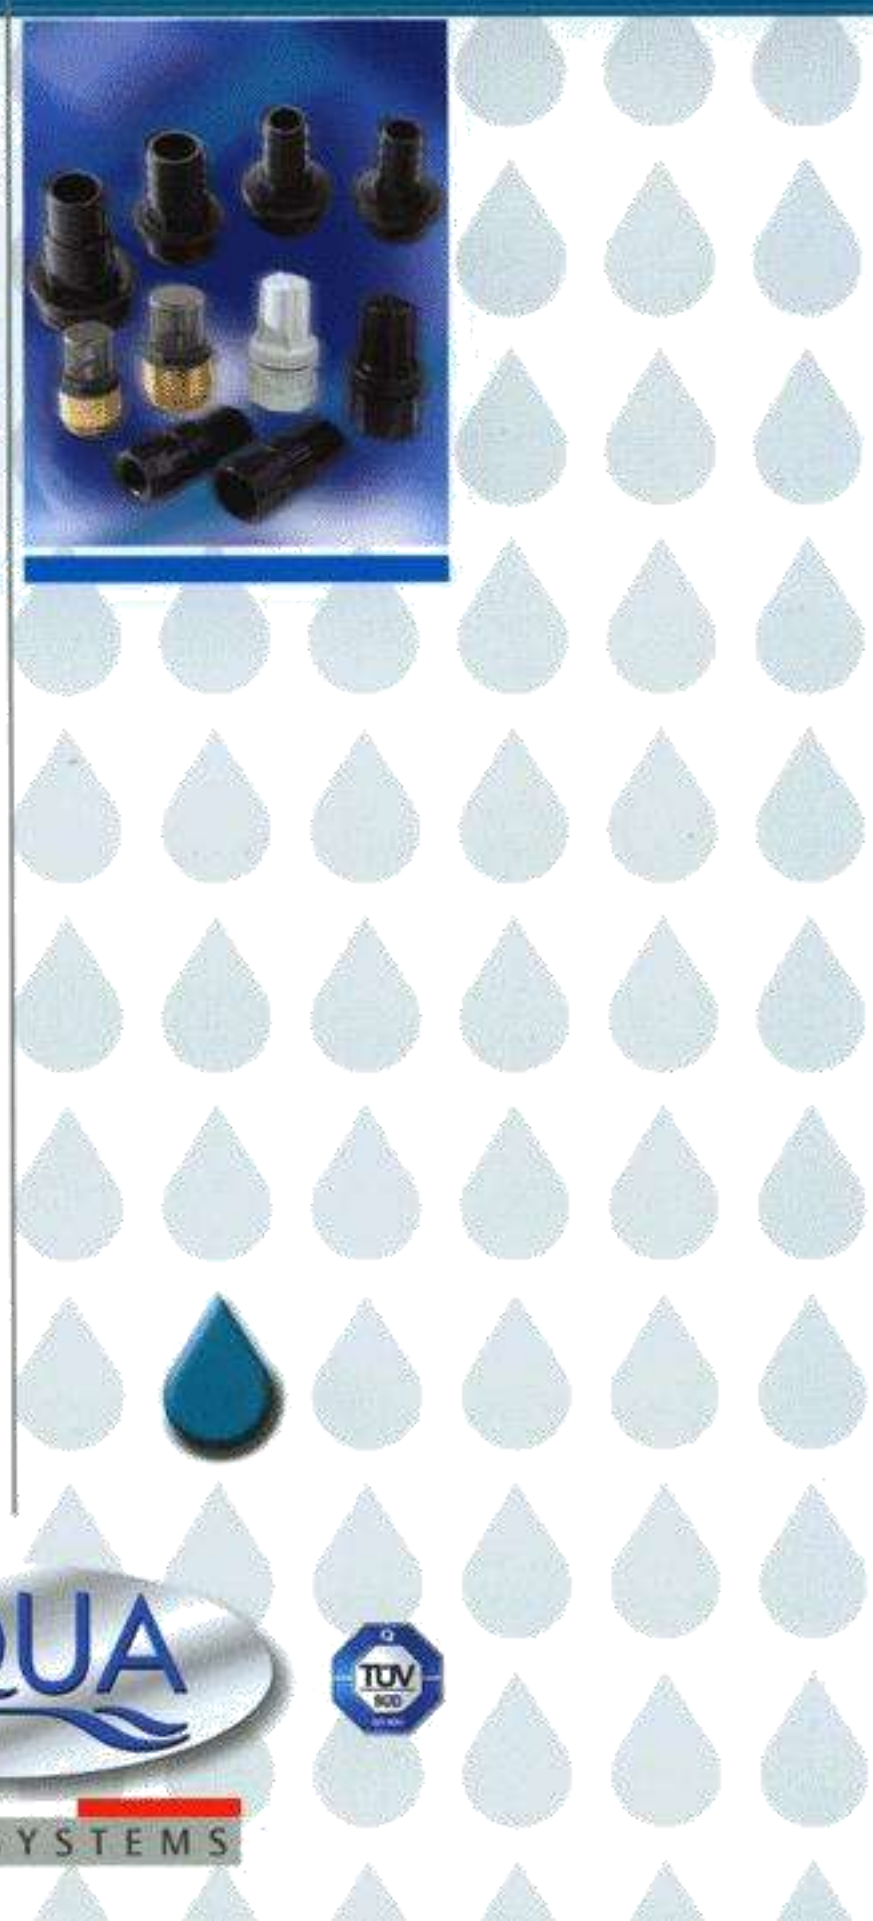

ACCESSORI POMPE
PUMPS ACCESSORIES

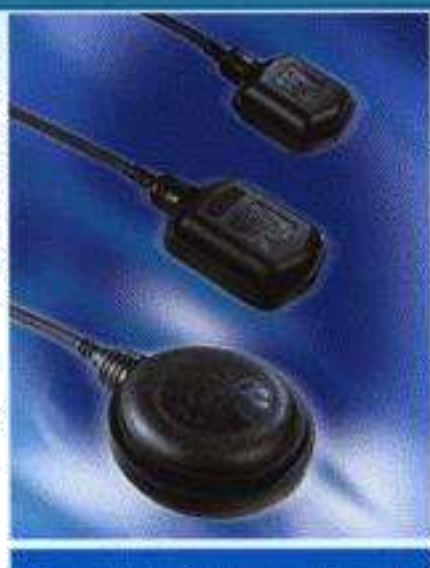

WATER SYSTEMS

I GB





Gestire l'acqua: vita eterna

La terra è costituita per circa il 75% di acqua, che è l'elemento che più di ogni altro condiziona la vita dell'uomo. Senza acqua la vita non esisterebbe.

Il trattamento e la gestione di questo importantissimo elemento è oggi un problema di importanza strategica a cui la grande industria guarda con interesse crescente.

L'acqua veramente pura si trova nell'atmosfera.

Oceani, laghi, fiumi e falde fanno evaporare l'acqua che nell'atmosfera si unisce sotto forma di condensa, e che di seguito ritorna a terra in forma di gocce, pioggia, neve. Se tale processo naturale non esistesse, non ci sarebbe sufficiente acqua potabile per soddisfare le esigenze della crescente popolazione mondiale.

Managing Water: the key to everlasting life

The total area of the earth is composed of two thirds water, making it one of the most abundant resources available to mankind, in addition to being the most important.

Without potable water, mankind would not exist.

Water treatment and management of it, is one of the largest and most important industries in this modern day world. The only source of pure water is the earth's atmosphere.

Oceans, lakes, rivers and surface waters are evaporated in to the atmosphere, then condensed to form rain droplets which are totally pure.

If this process did not exist then most likely there would not be enough potable water to support the earth's ever growing population.

L'ambiente: un caro amico

Questo catalogo ed i prodotti presentati intendono perseguire questa filosofia e migliorare il nostro sapere sulla gestione, le risorse e come preservare questo dono naturale per gli anni a venire. All'interno di AQUA esiste un gruppo di esperti che da 30 anni hanno fatto propria questa filosofia. Siamo orgogliosi di presentarvi una gamma nuova e completa di regolatori di livello, kit d'aspirazione, filtri, cartucce e accessori.

I presenti prodotti, come tutti i prodotti AQUA, vengono progettati e prodotti in conformità alle regole mondiali sulla sanità e protezione ambientale. Solo le migliori materie prime vengono usate nella nostra produzione ed ogni singolo prodotto viene completamente testato prima di essere consegnato.

Environment has never been more friendlier

This catalogue and the products presented are intended to pursue this philosophy, to help us improve our knowledge of how to manage water, its resources and how to preserve this natural gift for the years to come. AQUA has a team of specialized experts that have been doing this for the last 30 years and thanks to our state of the art technology we are proud to present a complete new range of level regulators, suction kits, water filters and accessories. The products listed, like all AQUA products, are designed and manufactured to meet the highest standards and environmental safety regulations. Only the best quality, non-toxic materials are used in our products and each single article is thoroughly tested before leaving our premises.

Regolatori di livello

I regolatori di livello AQUA, comunemente chiamati galleggianti, permettono di controllare e/o automatizzare apparecchiature elettriche in funzione del livello del liquido controllato.

Sono largamente utilizzati per il riempimento o lo svuotamento di serbatoi, per il comando di dispositivi anti-allagamento di garage, scantinati e cantine.

Sono parte integrante di pompe sommerse, pompe sommergibili, e sono spesso utilizzati per dispositivi di allarme, saracinesche, elettro-valvole ecc.

Level Regulators

Aqua's Level regulators allow to control and/or automate electrical devices in relation to the level of liquid being monitored.

These level regulators are widely used for the filling or emptying of water tanks but also have a wide field of applications such as submersible water pumps, bore hole well pumps, safety devices, ball valves, electro valves, alarms and others.

Regolatori di livello *Level regulators*



* 1.500 colorazioni personalizzate
* 1.500 different colors for personalization

GMS

GMSA

Piccolo e compatto*, questo galleggiante è ampiamente utilizzato su pompe sommerse e pompe sommergibili per azionare o fermare tali apparecchiature. Il modello GMSA è realizzato in conformità alle norme UL; tutti i componenti sono sottoposti a severi e continui controlli. Elevata affidabilità e qualità costante nel tempo sono le caratteristiche principali di questo galleggiante. Dispositivo ad una sola funzione: Riempimento o Svuotamento.

GMS1

Piccolo e compatto*, questo galleggiante è ampiamente utilizzato su pompe sommerse e pompe sommergibili per azionare o fermare tali apparecchiature. Il modello GMS1 è realizzato in conformità alle norme TUV (modello con cavo H07RN solo 0,6 mt colore nero) e CE; tutti i componenti sono sottoposti a severi e continui controlli. Elevata affidabilità e qualità costante nel tempo sono le caratteristiche principali di questo galleggiante. Dispositivo ad una sola funzione: Riempimento o Svuotamento.

GMSA

A small and compact level regulator widely used on submersible water pumps which will automatically start and stop an electrical device. This level regulator is made in compliance with UL regulations and all materials and components used have been severely tested to obtain such approvals. High reliability, durable quality, and high micro switch power are the main characteristics of this level regulator. Made for one function only: either emptying or filling.*

GMS1


A small and compact level regulator widely used on submersible water pumps which will automatically start and stop an electrical device. This level regulator is made in compliance to TUV (0,6 Mt. version with cable H07RN) and CE regulations and all materials and components used have been severely tested to obtain such approvals. High reliability, durable quality, and high micro switch power are the main characteristics of this level regulator. Made for one function only: either emptying or filling.*



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	GMSA UL/CS	GMS1 TUV	GMS1 PVC
Tipo di cavo: Cable type:	SJOW 16/2 AWG	H07RN-F 3Gx1	PVC-05V V-F3x1
Lunghezza cavo: Cable length:	0,6 mt	0,6 mt	2-3-5-10-15-20 mt
Corrente nominale: Nominal power rating:	20 (8) A @ 250V	20 (8) A @ 250V	20 (8) A @ 250V
Temperature min/max. di esercizio: Max. working temp.:	- 0°C +40°C	- 0°C +40°C	- 0°C +40°C
Temperatura di stoccaggio: Storage temperature:	- 0°C +50°C	- 0°C +50°C	- 0°C +50°C
Angolo di commutazione: Switch angle:	±45°	±45°	±45°
Materiale cassa: Housing material:	100% PP	100% PP	100% PP
Dimensioni: Dimensions:	74x124x38	74x124x38	74x124x38
Peso solo galleggiante: Weight:	100g.	100g.	100g.
Volume: Buoyant capacity:	200 ml.	200 ml.	200 ml.
Pressione di resistenza: Pressure resistance:	1 bar	1 bar	1 bar
Grado di protezione: Protection grade:	IP68	IP68	IP68
Classe di funzionamento: Function class:	II	I/II	I/II
Marcatura: Mark:	CE	CE	CE
Approvazione: Approvals:	UL - CSA	TUV	-

Regolatori di livello GMS/GMS Level Regulators

CODICE CODE	MODELLO MODEL	LUNGHEZZA (mt) LENGHT (mt)	QUANTITÀ SCATOLA QUANTITY BOX	KG	VOLUME (cm) VOLUME (cm)
A5010010	GMSA UL/CSA	0,6	1500	240	80x120x76
A5010030	GMS1 TUV	0,6	1500	240	80x120x76
A5010040	GMS1	2	50	24,50	39x59x36
A5010050	GMS1	3	45	24,50	39x59x36
A5010060	GMS1	5	35	24,50	39x59x36
A5010070	GMS1	10	20	24,50	39x59x36
A5020010	GMS1 PVC	2	50	24,50	39x59x36
A5020020	GMS1 PVC	3	45	24,50	39x59x36
A5020030	GMS1 PVC	5	35	24,50	39x59x36
A5020040	GMS1 PVC	10	20	24,50	39x59x36
A5020080	GMS1 PVC	15	15	24,50	39x59x36
A5020090	GMS1 PVC	20	10	24,50	39x59x36

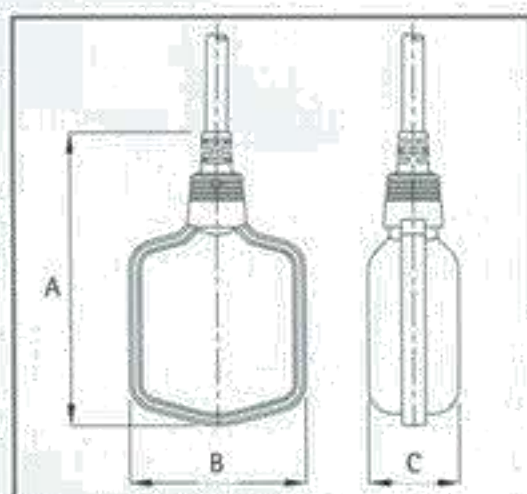

DIMENSIONI a x b x c (mm): 124 x 74 x 38
DIMENSIONS a x b x c (mm): 124 x 74 x 38

KMS

KMS

Molto diffuso sul mercato, questo galleggiante è ampiamente utilizzato per controllare e/o automatizzare apparecchiature elettriche. È spesso impiegato su pompe sommerse, pompe sommergibili e per il riempimento o lo svuotamento di serbatoi. Il modello KMS1 è realizzato in conformità alle norme TUV (modello con cavo H07RN solo 0,6 mt colore nero) e CE; tutti i componenti sono sottoposti a severi e continui controlli.

Elevata affidabilità e qualità costante nel tempo sono le caratteristiche principali di questo galleggiante.

Dispositivo ad una sola funzione: Riempimento o Svuotamento.

KMS Level Regulators

Widely present on the market, this float switch is often used in control and/or automation of electrical devices. Largely used on submerged and submersible pumps and for filling and emptying of tanks.

KMS1 model is made in compliance with TUV normatives (model with 0.615 mt H07RN cable) and CE normatives; all its components are subject to severe and continuous tests.


High reliability and long term quality are the main characteristics of this Float Switch.

Single function device: Either filling or emptying.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

	KMS1 TUV	KMS1 PVC
Tipo di cavo: Cable type:	H07RN-F 3Gx1	PVC-05V V-F3x1
Lunghezza cavo: Cable length:	0,6 mt	2-3-5-10-15-20 mt
Corrente nominale: Nominal power rating:	20 (8) A @ 250V	20 (8) A @ 250V
Temperature min/max. di esercizio: Max. working temp.:	- 0°C+40°C	- 0°C+40°C
Temperatura di stoccaggio: Storage temperature:	- 0°C+50°C	- 0°C+50°C
Angolo di commutazione: Switch angle:	±45°	±45°
Materiale cassa: Housing material:	100% PP	100% PP
Dimensioni: Dimensions:	84x158x45	84x158x45
Peso solo galleggiante: Weight:	180 g.	180 g.
Volume: Buoyant capacity:	330 ml.	330 ml.
Pressione di resistenza: Pressure resistance:	1 bar	1 bar
Grado di protezione: Protection grade:	IP68	IP68
Classe di funzionamento: Function class:	I/II	I/II
Marcatura: Mark:	CE	CE
Approvazione: Approvals:	TUV	-

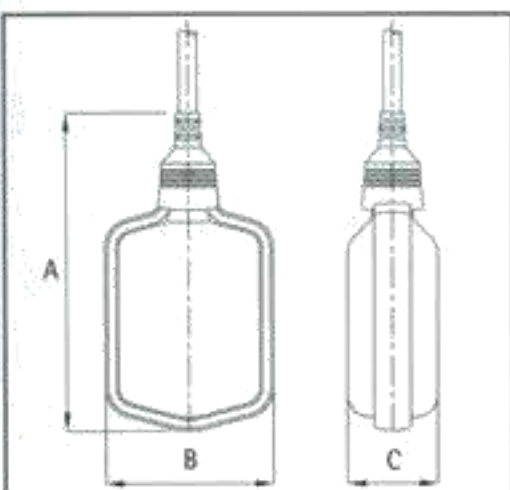

DIMENSIONI a x b x c (mm): 158 x 84 x 44,5
DIMENSIONS a x b x c (mm): 158 x 84 x 44,5

Regolatori di livello KMS/KMS Level Regulators

CODICE CODE	MODELLO MODEL	LUNGHEZZA (mt) LENGTH (mt)	QUANTITÀ SCATOLA QUANTITY BOX	KG	VOLUME (cm) VOLUME (cm)
A5030010	KMS1 TUV	0,6	1500	240	80x120x76
A5030020	KMS1	2	45	24,50	39x59x36
A5030030	KMS1	3	40	24,50	39x59x36
A5030040	KMS1	5	30	24,50	39x59x36
A5030050	KMS1	10	20	24,50	39x59x36
A5030140	KMS1	15	15	24,50	39x59x36
A5030160	KMS1	20	10	24,50	39x59x36
A5040010	KMS1 PVC	2	45	24,50	39x59x36
A5040020	KMS1 PVC	3	40	24,50	39x59x36
A5040030	KMS1 PVC	5	30	24,50	39x59x36
A5040040	KMS1 PVC	10	20	24,50	39x59x36
A5040090	KMS1 PVC	15	15	24,50	39x59x36
A5040100	KMS1 PVC	20	10	24,50	39x59x36

BMS

BMS

Il "peso massimo" dei galleggianti ad alte prestazioni, viene solitamente utilizzato per controllare e/o automatizzare apparecchiature elettriche. Grazie alla sua particolare forma, assicura un'ottima "galleggiabilità", mantenendo al contempo le caratteristiche idonee di perforabilità nel utilizzo con acque reflue, melma, fango nonché liquidi aggressivi.

Realizzato con doppia camera di isolamento (2 corpi), questo galleggiante assicura massima robustezza, affidabilità e lunga durata. Il modello BMS1 è prodotto in conformità alle norme TUV (modello con cavo H07RN solo 0,6 mt colore nero) e CE; tutti i componenti sono sottoposti a severi e continui controlli. Elevata affidabilità e qualità costante nel tempo sono le caratteristiche principali di questo galleggiante. Dispositivo ad una sola funzione: Riempimento o Svuotamento.

BMS Level Regulators

The "heavy weight" in the heavy duty float switches, is usually used in control and automation of electrical devices. Thanks to its particular shape, it assures a very good floating performance, and the double isolation chamber (2 bodies) grants the maximum reliability in waste waters, muds, slime and aggressive liquids usage.


BMS1 Model is made in compliance with TUV normatives (model with 0.615 mt H07RN cable) and CE normatives; all it's components are subject to severe and continuous tests.

High reliability and long term quality are the main characteristics of this Float Switch. Single function device: Either filling or emptying.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

	BMS1 TUV	BMS1 PVC
Tipo di cavo: Cable type:	H07RN-F 3Gx1	PVC-05V V-F3x1
Lunghezza cavo: Cable length:	0,6 mt	2-3-5-10-15-20 mt
Corrente nominale: Nominal power rating:	20 (8) A @ 250V	20 (8) A @ 250V
Temperature min/max. di esercizio: Max. working temp.:	- 0°C+40°C	- 0°C+40°C
Temperatura di stoccaggio: Storage temperature:	- 0°C+50°C	- 0°C+50°C
Angolo di commutazione: Switch angle:	±45°	±45°
Materiale cassa: Housing material:	100% PP	100% PP
Dimensioni: Dimensions:	113x157x62	113x157x62
Peso solo galleggiante: Weight:	250 g.	250 g.
Volume: Buoyant capacity:	560 ml.	560 ml.
Pressione di resistenza: Pressure resistance:	1 bar	1 bar
Grado di protezione: Protection grade:	IP68	IP68
Classe di funzionamento: Function class:	I/II	I/II
Marcatura: Mark:	CE	CE
Approvazione: Approvals:	TUV	-

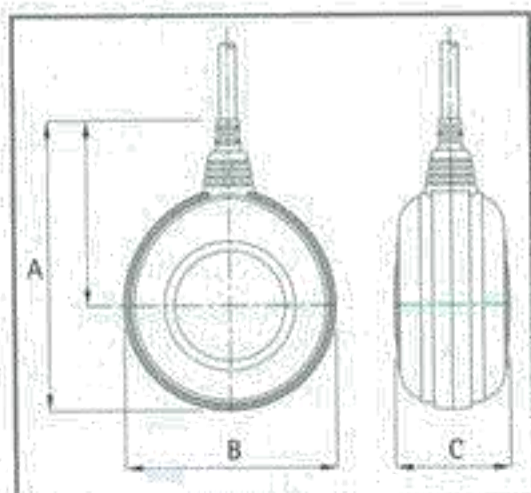

DIMENSIONI a x b x c (mm): 156,5 x 113 x 61,5
DIMENSIONS a x b x c (mm): 156,5 x 113 x 61,5

Regolatori di livello BMS/BMS Level Regulators

CODICE CODE	MODELLO MODEL	LUNGHEZZA (mt) LENGTH (mt)	QUANTITÀ SCATOLA QUANTITY BOX	KG	VOLUME (cm) VOLUME (cm)
A5050100	BMS1 TUV	0,6	650	180	80x120x76
A5050130	BMS1	2	45	24,50	39x59x36
A5050140	BMS1	3	40	24,50	39x59x36
A5050150	BMS1	5	30	24,50	39x59x36
A5050160	BMS1	10	20	24,50	39x59x36
A5050170	BMS1	20	10	24,50	39x59x36
A5060120	BMS1 PVC	2	45	24,50	39x59x36
A5060130	BMS1 PVC	3	40	24,50	39x59x36
A5060140	BMS1 PVC	5	30	24,50	39x59x36
A5060150	BMS1 PVC	10	20	24,50	39x59x36
A5060160	BMS1 PVD	20	10	24,50	39x59x36

CW



CW

Un comune contrappeso che viene applicato direttamente sul cavo elettrico del galleggiante. Questo consente di regolare il tempo di intervento del galleggiante stesso ed è quindi particolarmente adatto per essere usato sia con cisterne piccole che grandi.

CW

A common counterweight which is placed directly onto the level regulator's cable allowing the regulator to perform with a different time span. This is ideal when small or very large tanks are being used. By regulating the position of the counterweight, it is possible to determine when the electrical device should turn off or on or vice-versa, depending on the level regulator selected.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

	CW 170	CW 700
Dimensioni: Dimensions:	5,5 x Ø6	11,5 x Ø8
Materiale: Material:	PP	PP
Colore standard: Standard colour:	Nero Black	Nero Black
Peso: Weight:	195 g.	780 g.

Contrappesi/ Counterweights

CODICE CODE	MODELLO MODEL	QUANTITÀ QUANTITY	KG	VOLUME (cm) VOLUME (cm)
A5018060	CW 170	120	24,0	18x28x50
A5018040	CW 700	20	15,6	18x28x50

Cavi elettrici AEC/ AEC Electric Cables

CODICE CODE	TIPO TYPE
MQ030020	H07RN-F 3Gx1
MQ020010	PVC-05W F3x1
MQ030030	H07RN-F 3Gx1 (Senza Cavo Terra - Without Ground Cable)
MQ030010	SJOW16/2


Imballo galleggianti/Packing for level regulators

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Busta singola con manico + istruzioni + etichetta per galleggianti/
Single plastic bag with handle for level regulator with instruction booklet & label


FUNZIONAMENTO GALLEGGIANTI/LEVEL REGULATOR FUNCTIONING

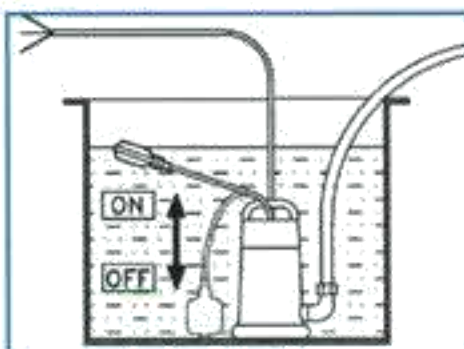

MODELLI SINGOLO EFFETTO - SINGLE EFFECT MODELS

2 FILI (BLU, MARRONE) - 2 WIRES (BLUE, BROWN)
2 FILI (BLU, MARRONE) + TERRA (GIALL/VERDE) - 2 WIRES (BLUE, BROWN) + EARTH (YELLOW/GREEN)


FUNZIONAMENTO PER SVUOTAMENTO - FUNCTIONING EMPTING
Il contatto si apre con il galleggiante in BASSO - The switch is off when level regulator is DOWN

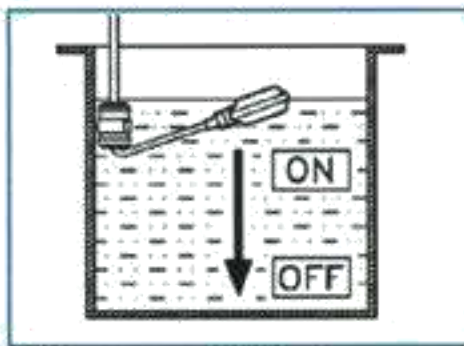

MODELLI DOPPIO EFFETTO - DOUBLE EFFECT MODELS

3 FILI (BLU, NERO, MARRONE) - 3 WIRES (BLUE, BLACK, BROWN)
FUNZIONAMENTO PER SVUOTAMENTO - EMPTING FUNCTIONING
Il contatto si apre con il galleggiante in BASSO - The switch is off when level regulator is DOWN

(Utilizzare filo nero e filo marrone / Use black and brown wires)

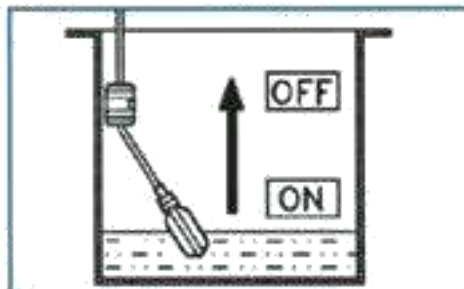

FUNZIONAMENTO PER RIEMPIMENTO - FILLING FUNCTIONING
Il contatto si apre con il galleggiante in ALTO - The switch is off when level regulator is UP

(Utilizzare filo nero e filo blu / Use black and blue wires)

KIT ASPIRAZIONE

Questa nuova e completa gamma di kit aspirazione è una ulteriore prova della filosofia AQUA su come gestire e preservare acqua e liquidi in generale. Ideale per drenare acqua da fiumi, laghi, canali, serbatoi e pozzi vengono ampiamente usati con pompe da giardinaggio e applicazioni domestiche generali. Grazie alla particolare costruzione a spirale, rispetto ai kit standard presenti sul mercato, i kit AQUA sono altamente resistenti all'uso e allo schiacciamento. AQUA produce anche una vasta gamma di tubi alimentari aventi diametri interni di vari dimensioni. Inoltre presentiamo una nuova gamma di kit aspirazione per gasolio che sono realizzati con la massima cura ed attenzione. Il tutto per preservare il nostro ambiente e natura. Prodotti semplici e facili da usare.

Non preoccupatevi, per qualsiasi applicazione chiedete di AQUA.

SUCTION KITS

This new and complete range of suction kits is another evidence of Aqua's way to manage and preserve water and any kind of liquid. Ideal to drain water from rivers, lakes, ducts, tanks and wells, they are widely used on gardening pumps and general domestic applications. Thanks to it's particular spiral structure, compared to standard kits on the market, AQUA's kit is highly resistant to pressure and usage. AQUA manufactures also a wide range of tubes for feeding use with different internal diameters. Moreover, we present a new range of diesel suction kits realized with the highest carefullness and attention. All of this to preserve our enviroment and nature. Simple and easy-to-use products.

Don't worry, for any application, ask AQUA.

Kit aspirazione Suction kits



ASKP

ASKP (Aqua Suction Kits PVC)

Questo leggero e pratico kit aspirazione, è ideale per uso domestico e giardinaggio. Viene ampiamente usato per il drenaggio di acque da piccoli laghetti e ruscelli. Prodotto usando solo materie alimentari, è sicuro e non inquinante per l'ambiente.

ASKP: (Aqua Suction Kits PVC)

This light and practical suction kit is ideal for gardening and domestic uses. It's widely used to drain water from small lakes and rivers. Made only with food grade approved materials, it is environmentally safe.

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

Costruzione: Construction:	Tubo Spiralato Spiral type
Materiale: Material:	PVC
Colore: Colour:	Trasparente / nero Transparent / black
Ø interno: Inner tube Ø:	22 mm
Raccordi/entrata: Inlet:	Raccordo 1" M saldato in PVC, completo di valvola di fondo in PP 1" F 1" M PVC welded fitting with 1" F reinforced PP foot valve
Raccordi/uscita: Outlet:	Raccordo saldato in PVC, completo di ghiera girevole 1" F e nipplo 1" M 1" F PVC welded fitting swivel nut type with 1" M nipple in PP
Temperatura max. d'esercizio: Max working temp.:	40°C
Pressione max. d'esercizio: Max. working pressure:	4 bar
Pressione di scoppio: Burst Pressure:	10 bar

NOTA: Imballo compreso nel prezzo, 2 cartoni per paletta.
Note: Packing included in price - 2 carton boxes / pallet.

ASKP

CODICE CODE	MODELLO MODEL	LUNGHEZZA (mt) LENGTH (mt)	QUANTITÀ SCATOLA QUANTITY BOX	DIMENSIONI CARTONE (cm) BOX DIMENSIONS (cm)	KG
A7010010	ASKP 4	4	120	80x120x100	105
A7010050	ASKP 5	5	90	80x120x100	112
A7010020	ASKP 7	7	70	80x120x100	115
A7010080	ASKP 10	10	45	80x120x100	99

ASKPL

ASKPL (Aqua Suction Kits PVC Large)

Kit aspirazione per alte portate. Ideale per il drenaggio di acque da fiumi e laghi. Prodotto usando solo materie alimentari, è sicuro e non inquinante per l'ambiente.

ASKPL (Aqua Suction Kits PVC Large)

Heavy duty suction kit. Ideal for rivers and lakes' waters drainage. Made only with food grade approved materials, it is environmentally safe.

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

Costruzione: Construction:	Tubo Spiralato Transparent / black
Materiale: Material:	PVC
Colore: Colour:	Trasparente / nero
Ø interno: Inner tube Ø:	28 mm
Raccordi/entrata: Inlet:	Raccordo 1 1/4" M saldato in PVC, completo di valvola di fondo in PP 1 1/4" F 1 1/4" M PVC welded fitting with 1 1/4" F reinforced PP foot valve
Raccordi/uscita: Outlet:	Raccordo saldato in PVC, completo di ghiera girevole 1 1/4" F e nipplo 1 1/4" M 1 1/4" F PVC welded fitting swivel nut type with 1 1/4" M nipple in PP
Temperatura max. d'esercizio: Max working temp.:	40°C
Pressione max. d'esercizio: Max. working pressure:	4 bar
Pressione di scoppio: Burst Pressure:	10 bar

NOTA: Per la serie ASKPL sono disponibili lunghezze non standard per quantità rilevanti. Imballo compreso nel prezzo 2, cartoni per paletta.
NOTE: SERIES: ASKPL Upon request for bulk orders, other lengths available. Packing = 2 boxes / pallet.

ASKPL

CODICE CODE	MODELLO MODEL	LUNGHEZZA (mt) LENGTH (mt)	QUANTITÀ SCATOLA QUANTITY BOX	DIMENSIONI CARTONE (cm) BOX DIMENSIONS (cm)	KG
A7010030	ASKPL 4	4	80	80x120x100	90
A7010040	ASKPL 7	7	50	80x120x100	100

ASKP

ASKP (Aqua Suction Kits PVC)

Questo leggero e pratico kit aspirazione, è ideale per uso domestico e giardinaggio. Viene ampiamente usato per il drenaggio di acque da piccoli laghetti e ruscelli. Prodotto usando solo materie alimentari, è sicuro e non inquinante per l'ambiente.

ASKP: (Aqua Suction Kits PVC)

This light and practical suction kit is ideal for gardening and domestic uses. It's widely used to drain water from small lakes and rivers. Made only with food grade approved materials, it is environmentally safe.



CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

Costruzione: Construction:	Tubo Spiralato Spiral type
Materiale: Material:	PVC
Colore: Colour:	Trasparente / nero Transparent / black
Ø interno: Inner tube Ø:	22 mm
Raccordi/entrata: Inlet:	Raccordo 1" M saldato in PVC, completo di valvola di fondo in PP 1" F 1" M PVC welded fitting with 1" F reinforced PP foot valve
Raccordi/uscita: Outlet:	Raccordo saldato in PVC, completo di ghiera girevole 1" F e nipplo 1" M 1" F PVC welded fitting swivel nut type with 1" M nipple in PP
Temperatura max. d'esercizio: Max working temp.:	40°C
Pressione max. d'esercizio: Max. working pressure:	4 bar
Pressione di scoppio: Burst Pressure:	10 bar

NOTA: Imballo compreso nel prezzo, 2 cartoni per paletta.
NOTE: Packing included in price - 2 carton boxes / pallet.

ASKP

CODICE CODE	MODELLO MODEL	LUNGHEZZA (mt) LENGTH (mt)	QUANTITÀ SCATOLA QUANTITY BOX	DIMENSIONI CARTONE (cm) BOX DIMENSIONS (cm)	KG KG
A7010010	ASKP 4	4	120	80x120x100	105
A7010050	ASKP 5	5	90	80x120x100	112
A7010020	ASKP 7	7	70	80x120x100	115
A7010080	ASKP 10	10	45	80x120x100	99

ASKPL

ASKPL (Aqua Suction Kits PVC Large)

Kit aspirazione per alte portate. Ideale per il drenaggio di acque da fiumi e laghi. Prodotto usando solo materie alimentari, è sicuro e non inquinante per l'ambiente.

ASKPL (Aqua Suction Kits PVC Large)

Heavy duty suction kit. Ideal for rivers and lakes' waters drainage. Made only with food grade approved materials, it is environmentally safe.



CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

Costruzione: Construction:	Tubo Spiralato Transparent / black
Materiale: Material:	PVC
Colore: Colour:	Trasparente / nero
Ø interno: Inner tube Ø:	28 mm
Raccordi/entrata: Inlet:	Raccordo 1 1/4" M saldato in PVC, completo di valvola di fondo in PP 1 1/4" F 1 1/4" M PVC welded fitting with 1 1/4" F reinforced PP foot valve
Raccordi/uscita: Outlet:	Raccordo saldato in PVC, completo di ghiera girevole 1 1/4" F e nipplo 1 1/4" M 1 1/4" F PVC welded fitting swivel nut type with 1 1/4" M nipple in PP
Temperatura max. d'esercizio: Max working temp.:	40°C
Pressione max. d'esercizio: Max. working pressure:	4 bar
Pressione di scoppio: Burst Pressure:	10 bar

NOTA: Per la serie ASKPL sono disponibili lunghezze non standard per quantità rilevanti. Imballo compreso nel prezzo 2, cartoni per paletta.
NOTE: SERIES: ASKPL Upon request for bulk orders, other lengths available. Packing = 2 boxes / pallet.

ASKPL

CODICE CODE	MODELLO MODEL	LUNGHEZZA (mt) LENGTH (mt)	QUANTITÀ SCATOLA QUANTITY BOX	DIMENSIONI CARTONE (cm) BOX DIMENSIONS (cm)	KG KG
A7010030	ASKPL 4	4	80	80x120x100	90
A7010040	ASKPL 7	7	50	80x120x100	100

ASKB 25

ASKB 25 (Aqua Suction Kits Brass)

Kit aspirazione professionale ideale per alte prestazioni.

Questo kit viene prodotto con attacchi e filtro di fondo in ottone ed è ideale da usare con pompe ad alte prestazioni. Particolarmente adeguato per drenare acque "agitate".

ASKB 25 (Aqua Suction Kits Brass)

Professional suction kit ideal for high performances. This kit is made with brass fittings and foot valve, ideal to be used with heavy duty pumps. Particularly usefull to drain "troubled" waters.

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

Costruzione: Construction:	Tubo Spiralato Spiral type
Materiale: Material:	PVC
Colore: Colour:	Trasparente / grigio Transparent / grey
Ø interno: Inner tube Ø:	25 mm
Raccordi/entrata: Inlet:	Raccordo 1" M in ottone con boccole di alluminio aggraffato completo di valvola di fondo in ottone 1" F 1" M Brass fitting fixed with a pressed aluminium clamp and 1" F Brass foot valve
Raccordi/uscita: Outlet:	Raccordo 1" F in ottone con boccole di alluminio aggraffato completo di ghiera girevole 1" F 1" F Brass fitting with a pressed aluminium clamp and 1" M Brass nipple
Temperatura max. d'esercizio: Max working temp.:	40° C
Pressione max. d'esercizio: Max. working pressure:	4 bar
Pressione di scoppio: Burst Pressure:	10 bar

NOTA: Imballo compreso nel prezzo, 2 cartoni per paletta.

Note: Packing = 2 boxes / pallet.

ASKB 25

CODICE CODE	MODELLO MODEL	LUNGHEZZA (mt) LENGHT (mt)	QUANTITÀ SCATOLA QUANTITY BOX	DIMENSIONI CARTONE (cm) BOX DIMENSIONS (cm)	KG
A7010210	ASKB 25-4	4	80	80 x120 x100	80
A7010230	ASKB 25-7	7	50	80 x120 x100	50

ASKB 30

ASKB 30 (Aqua Suction Kits Brass)

Kit aspirazione professionale ideale per alte prestazioni. Questo kit viene prodotto con attacchi e filtro di fondo in ottone ed è ideale da usare con pompe ad alte prestazioni. Particolarmente adeguato per drenare acque "agitate".

ASKB 30 (Aqua Suction Kits Brass)

Professional suction kit ideal for high performances. This kit is made with brass fittings and foot valve, ideal to be used with heavy duty pumps. Particularly usefull to drain "troubled" waters.

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

Costruzione: Construction:	Tubo Spiralato Spiral type
Materiale: Material:	PVC
Colore: Colour:	Trasparente/grigio Transparent / grey
Ø interno: Inner tube Ø:	30 mm
Raccordi/entrata: Inlet:	Raccordo 1 1/4" M in ottone con boccole di alluminio aggraffato completo di valvola di fondo in ottone 1 1/4" F 1 1/4" M Brass fitting fixed with a pressed aluminium clamp and 1 1/4" F Brass foot valve
Raccordi/uscita: Outlet:	Raccordo 1 1/4" F in ottone con boccole di alluminio aggraffato completo di ghiera girevole 1 1/4" F 1 1/4" F Brass fitting with a pressed aluminium clamp and 1 1/4" M Brass nipple
Temperatura max. d'esercizio: Max working temp.:	40° C
Pressione max. d'esercizio: Max. working pressure:	4 bar
Pressione di scoppio: Burst Pressure:	10 bar

NOTA: Imballo compreso nel prezzo, 2 cartoni per paletta.

Note: Packing = 2 boxes / pallet.

ASKB 30

CODICE CODE	MODELLO MODEL	LUNGHEZZA (mt) LENGHT (mt)	QUANTITÀ SCATOLA QUANTITY BOX	DIMENSIONI CARTONE (cm) BOX DIMENSIONS (cm)	KG
A7010200	ASKB 30-7	7	40	80 x120 x100	115

ADKP

ADKP (Aqua Delivery Kits PVC)

Kit di mandata particolarmente adatto per il riempimento di serbatoi, cisterne, recipienti e vasche. Viene applicato direttamente alle pompe consentendo un facile travaso di liquidi.

ADKP (Aqua Delivery Kits PVC)

Delivery kit particularly suitable for filling tanks, containers and pools. It is directly applied to the pumps allowing an easy liquid exchange.



CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

Costruzione: Construction:	Tubo Spiralato Spiral type
Materiale: Material:	PVC
Colore: Colour:	Trasparente / nero Transparent / black
Ø interno: Inner tube Ø:	22 mm
Raccordi/Estremità "A": Side "A":	Ghiera girevole 1" F con nipplo filettato 1" M 1" F swivel nut fitting with 1" M nipple
Raccordi/Estremità "B": Side "B":	Raccordo 1" M con riduzione filettata 1"x1 1/4" F 1" M fitting with reduced threaded nipple 1" x 1 1/4" F
Temperatura max. d'esercizio: Max working temp.:	40°C
Pressione max. d'esercizio: Max. working pressure:	4 bar
Pressione di scoppio: Burst Pressure:	10 bar

NOTA: Imballo compreso nel prezzo, 2 cartoni per paletta.
Note: Packing = 2 boxes / pallet.

ADKP

CODICE CODE	MODELLO MODEL	LUNGHEZZA (mt) LENGTH (mt)	QUANTITÀ SCATOLA QUANTITY BOX	DIMENSIONI CARTONE (cm) BOX DIMENSIONS (cm)	KG
A7030010	ADKP 7	7	70	80x120x100	70

ADKPL

ADKPL (Aqua Delivery Kits PVC Large)

Kit di mandata per alte portate. Ideale per uso con pompe ad alte prestazioni, viene ampiamente usato per il travaso di liquidi per e da cisterne, serbatoi, recipienti e vasche.

ADKPL (Aqua Delivery Kits PVC Large)

Delivery kit for high flow rates. Ideal for use with heavy duty pumps, it is widely used for liquid exchange between tanks, containers, pools.



CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

Costruzione: Construction:	Tubo Spiralato Spiral type
Materiale: Material:	PVC
Colore: Colour:	Trasparente / nero Transparent / black
Ø interno: Inner tube Ø:	28 mm
Raccordi/Estremità "A": Side "A":	Ghiera girevole 1 1/4" F con nipplo filettato 1 1/4" M 1 1/4" F swivel nut fitting with 1 1/4" M nipple
Raccordi/Estremità "B": Side "B":	Raccordo 1 1/4" M con riduzione filettata 1 1/4" x 1" F 1 1/4" M fitting with reduced threaded nipple 1 1/4" x 1" F
Temperatura max. d'esercizio: Max working temp.:	40°C
Pressione max. d'esercizio: Max. working pressure:	4 bar
Pressione di scoppio: Burst Pressure:	10 bar

NOTA: Imballo compreso nel prezzo, 2 cartoni per paletta.
Note: Packing = 2 boxes / pallet.

ADKPL

CODICE CODE	MODELLO MODEL	LUNGHEZZA (mt) LENGTH (mt)	QUANTITÀ SCATOLA QUANTITY BOX	DIMENSIONI CARTONE (cm) BOX DIMENSIONS (cm)	KG
A7030020	ASKPL 7	7	50	80x120x100	65

ASKPG

ASKPG (Aqua Suction Kits PVC Gasoline)

Kit aspirazione per gasolio. Viene ampiamente usate per il trasferimento di gasolio da serbatoi, contenitori, cisterne e recipienti per liquidi.

ASKPG (Aqua Suction Kits PVC Gasoline)

Suction kit for oil gas, made in compliance with CE normatives. Widely used in oil gas exchange between gas tanks, cisterns, containers and liquid holders.



CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

Costruzione: Construction:	Tubo Spiraleto Spiral type
Materiale: Material:	PVC
Colore: Colour:	Nero Black
Ø interno: Inner tube Ø:	22 mm
Raccordi/entrata: Inlet:	Raccordo 1" M in PVC 1" M PVC fitting
Raccordi/uscita: Outlet:	Raccordo saldato in PVC con ghiera girevole 1" F 1" F PVC fitting swivel nut type with 1" M nipple in PP
Temperatura max. d'esercizio: Max working temp.:	40°C
Pressione max. d'esercizio: Max. working pressure:	4 bar
Pressione di scoppio: Burst Pressure:	10

Questo prodotto è idoneo solo per il gasolio e non per altri idrocarburi. NOTA: Imballo compreso nel prezzo - 2 cartoni per paletta
This product can be use only for diesel oil and not for other hydrocarbons. Note: Packing = 2 boxes / pallet.

ASKPG

CODICE CODE	MODELLO MODEL	LUNGHEZZA (mt) LENGTH (mt)	QUANTITÀ SCATOLA QUANTITY BOX	DIMENSIONI CARTONE (cm) BOX DIMENSIONS (cm)	KG
A7020040	ASKPG 2	2	200	80x120x100	110
A7020060	ASKPG 4	4	120	80x120x100	130

Imballaggio personalizzato/Personalized packing

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Disco in cartone per kits Ø 22 mm. fissato con laccio in plastica - ø 22 mm carton disk. Fixed with plastic tie

Scatola singola per kits Ø 22 mm. - Single box for ø 22 mm kits.

Cartoncino fissato con laccio in plastica - Carton Fixed with plastic tie

Sacchetto termo-retraibile con etichetta adesiva - Termoplastic protection with adhesive label

APT

Tubo spiraleto trasparente fatto con materiale per uso alimentare. Grazie alla sua particolare struttura a spirale questo prodotto risulta essere altamente resistente alla piegatura e alla pressione. Prodotto sicuro per l'ambiente.

White transparent spiral hose made with food grade approved material. Thanks to its particular spiral structure, this product results to be highly resistant to bending and pressing. Environmentally safe product.



CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

Costruzione: Construction:	Tubo Spiraleto Spiral type
Materiale: Material:	PVC
Colore: Colour:	Trasparente/Bianco Transparent white
Temperatura max. d'esercizio: Max working temp.:	40°C
Pressione max. d'esercizio: Max. working pressure:	4 bar
Pressione max. di scoppio: Burst pressure:	10 bar

APT

CODICE CODE	MODELLO MODEL	LUNGHEZZA mt. LENGTH mt.	QUANTITÀ BULK QUANTITY scatola/box	Ø INTERNO INNER Ø mm.	DIMENSIONI CARTONE (cm) BOX DIMENSIONS (cm)	KG
SH020220	APT 20	25	Sfusi su pallet - Without single box on pallet	20	80x120x200	5
SH020230	APT 25	25	Sfusi su pallet - Without single box on pallet	25	80x120x200	7,5
SH020240	APT 30	25	Sfusi su pallet - Without single box on pallet	30	80x120x200	10
SH020250	APT 40	25	Sfusi su pallet - Without single box on pallet	40	80x120x200	13

AFG

Pistola di riempimento per gasolio con connessioni specifiche per resistere ai liquidi aggressivi. Si ottiene una combinazione perfetta di sicurezza e garanzia utilizzandola con il nostro ASKPG.

Polypropylene filling gun for oil diesel with fittings specifically created to resist to aggressive liquids. A perfect combination of safety and warranty when used together with our ASKPG.



CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

Materiale: Material:	PP Polypropylene
Colore: Colour:	Nero Black
Ø entrata: Inlet Ø	19 mm
Ø uscita: Outlet Ø	34 mm
Portate max.: Flow rates:	80 Lt/min

Pistola di riempimento AFG/Polypropilene filling gun

CODICE CODE	MODELLO MODEL	QUANTITÀ QUANTITY scatola/box	DIMENSIONI CARTONE (cm) BOX DIMENSIONS (cm)	KG KG
A9800080	AFG	60	55x41x27	9

Accessori/Accessories

**RACCORDERIA IN POLIPROPILENE
POLYPROPYLENE FITTINGS**



NIPPO FILETTATO MASCHIO IN PLASTICA CON PORTAGOMMA/ MALE THREADED NIPPLES WITH HOSE TAIL

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QUANTITÀ QUANTITY	KG KG	VOLUME VOLUME
A6020440	1/2"M x 1/2"M	100	1,0	0,013
A6020450	3/4"M x 3/4"M	100	1,2	0,013
A6020040	1"M x 1"M	100	1,6	0,013
A6020050	1 1/4"M x 1 1/4"M	100	2,7	0,013



NIPPO RIDOTTO FILETTATO MASCHIO IN PLASTICA/ MALE THREADED REDUCING NIPPLES

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QUANTITÀ QUANTITY	KG KG	VOLUME VOLUME
A6020030	3/4"M x 1"M	100	1,3	0,013
A6020200	1"M x 1 1/4"M	100	1,9	0,013



RACCORDO GIREVOLE IN PLASTICA CON PORTAGOMMA/ SWIVEL FITTINGS WITH HOSE TAILS

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QUANTITÀ QUANTITY	KG KG	VOLUME VOLUME
A6012240	1"F x 1"M	60	2,760	0,013

RACCORDO PORTA-GOMMA CURVO 90° FILETTATO FEMMINA/ 90° ELBOW FEMALE THREADED HOSE TAILS

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QUANTITÀ QUANTITY	KG KG	VOLUME VOLUME
A6020010	Raccordo curvo 90° con ghiera girevole 1" F con porta-gomma Ø25mm. 90° elbow 1" F with Ø 25mm. hose-tail	80	4,0	0,013
A6020020	Raccordo curvo 90° con ghiera girevole 1" F con porta-gomma Ø25mm. 1" F with double Ø 25/32 mm. hose-tail	80	2,9	0,013


RACCORDO PORTA-GOMMA FILETTATO MASCHIO/MALE THREADED HOSE TAILS

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QUANTITÀ QUANTITY	KG KG	VOLUME VOLUME
A6020210	Raccordo 1" M con porta-gomma Ø19mm. 1" M with Ø 19mm. hose-tail	100	1,7	0,013
A6020070	Raccordo 3/4" M con porta-gomma Ø19mm. 3/4" M with Ø 19mm. hose-tail	100	1,1	0,013
A6020080	Raccordo 1" M con porta-gomma Ø25mm. 1" M with Ø 9mm. hose-tail	100	1,6	0,013
A6020090	Raccordo 1 1/4" M con porta-gomma doppio Ø25/32 mm. 1 1/4" M with double 25/32 mm. hose-tail	100	2,3	0,013



Accessori/Accessories

**VALVOLA DI FONDO IN POLIPROPILENE
POLYPROPYLENE FOOT VALVE**
CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

Materiale: Material:	PP caricato Reinforced Polypropylene
Colore: Colour:	Nero Black
Molla: Spring:	AISI 304
O-Ring: O-Ring:	Silicone Silicon
Otturatore: Stop valve:	Resina acetica Acetic Resin

VALVOLA DI FONDO IN PLASTICA/PLASTIC FOOT VALVE

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QUANTITÀ QUANTITY	KG KG	VOLUME VOLUME
A6020100	Valvola di fondo 3/4" F - 3/4" F foot valve	60	3,30	0,013
A6020120	Valvola di fondo 1" F - 1" F foot valve	60	2,94	0,013
A6020140	Valvola di fondo 1 1/4" - 1 1/4" F foot valve	25	2,27	0,013
A6020160	Valvola di fondo 1 1/2" - 1 1/2" F foot valve	25	2,32	0,013


VALVOLA DI FONDO IN OTTONE/BRASS FOOT VALVE

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QUANTITÀ QUANTITY	KG KG	VOLUME VOLUME
A6020270	Valvola di fondo 3/4" F - 3/4" F foot valve	100	20,00	0,013
A6020180	Valvola di fondo 1" F - 1" F foot valve	100	20,00	0,013
A6020190	Valvola di fondo 1 1/4" F - 1 1/4" F foot valve	60	17,00	0,013

FASCETTE/STAINLESS STEEL CLAMP

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QUANTITÀ QUANTITY	KG KG	VOLUME VOLUME
PM040020	Fascetta INOX Ø 20 mm - Ø 20mm. stainless steel clamp	100	1,2	0,001
PM040140	Fascetta INOX Ø 25 mm - Ø 25mm. stainless steel clamp	100	1,2	0,001
PM040130	Fascetta INOX Ø 30 mm - Ø 30mm. stainless steel clamp	100	1,2	0,001