



اسپیکو




توجه مهم



لازم به ذکر است که از نصب سیم ارت هیچگاه غافل نشوید. یکی از مهم ترین حفاظت ها نصب سیم ارت است. در این راستا اگر در محل نصب سیستم ارت، وجود ندارد شرکت اسپیکو تدابیری سنجیده است که یک سیستم ارت موقت برای شما ایجاد شود، لذا گیره های مخصوصی که در شکل دیده می شود، تهیه شده است که شما میتوانید به این جعبه خازن اضافه کنید و گیره آن را به یک سیستم لوله کشی زیر زمینی موجود در محل متصل کنید.

مسلماً انجام اینکار به عنوان یک سیستم ارت استاندارد نیست ولی میتواند در مقابل اتصال کوتاه و اتصال بدنه که خطر جانی برای مصرف کننده دارد به حفاظت لازم را عمل آورد.

در صورت نیاز به توضیحات بیشتر می توانید با نمایندگی رسمی شرکت اسپیکو و یا واحد خدمات پس از فروش اسپیکو **Email: service@spico.ir** تماس بگیرید.



انبرک ارت
بصورت درخواستی



جعبه خازن ضد آب با IP65

(در صورت هر گونه اشکال با نماینده فروش و یا سرویس و خدمات اسپیکو تماس حاصل نمایید.)

service@spico.ir

راهنمای نصب جعبه کنترل خازن دار برای راه اندازی پمپهای تکفاز مجهز به سیستم فرمان از راه دور

این جعبه خازن برای راه اندازی پمپ های تکفاز به وسیله کنترل از راه دور برای نصب در فضای آزاد از فلز آلومینیوم با IP65 برای حداکثر 25A طراحی و ساخته شده است.


این جعبه خازن قابلیت کنترل حرارتی پمپ های که اورلود حرارتی داخلی دارند را دارا می باشد.

و از خصوصیات مهم آن این است که هم به صورت دستی و هم به صورت ریموت کنترل از راه دور روشن و خاموش میشود.

جهت نصب پمپ و برق شبکه و همچنین سیم های اورلود پمپ، حتماً به دیاگرام و مطالب ذکر شده توجه کنید.

تابلو فوق دارای رله مخصوص و دریافت کننده امواج ریموت و همچنین شاسی Stop-Start می باشد.

Wiring Diagram For Remote Control Box

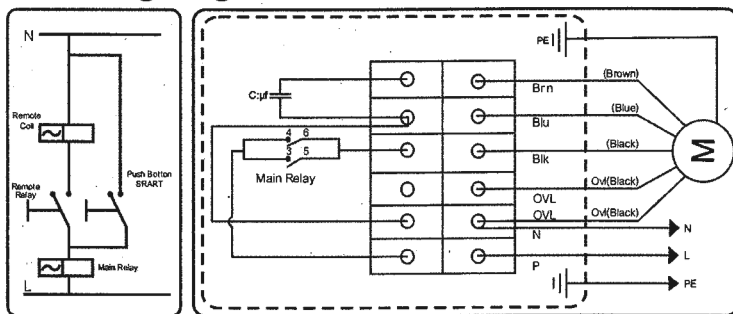

جدول نماد های به کار رفته در نقشه سیم بندی جعبه خازن

نماد	توضیحات
Blk	مشکی-سیم مشترک اصلی و راه انداز
Brn	قهوه ای-سیم راه انداز
Blu	آبی-سیم اصلی
N	سیم نول (برق شهر)
P	سیم فاز (برق شهر)
E	سیم زرد و سبز-اتصال بدنه
OVL	سیم اورلود

(در صورت هر گونه اشکال با نماینده فروش و یا سرویس و خدمات اسپیکو تماس حاصل نمایید.)